
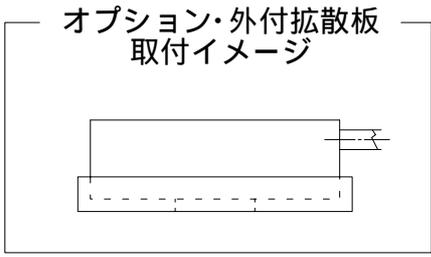
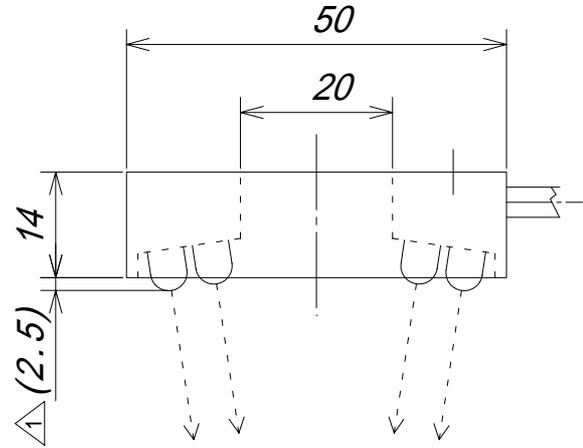


| | | | | | |
|-----------|-------------------|--|-----------------|------------|---------------|
| 1 | 2 | | 3 | | 4 |
| 記号 SYM | 変更事項 REVISIONS | | 変訂表示 REV.NO. | 日付 DATE | 担当者 REV.BY |
| 1 | 新図発行 | | A | 07/03/14 | Asaka |
| 1 | LED位置修正 | | B | 13/04/12 | Asaka |

参考図 / PREFERENCE
 当仕様書は製品改良の為、変更される場合があります。
 This SpecSheet might be changed for parts improvement.

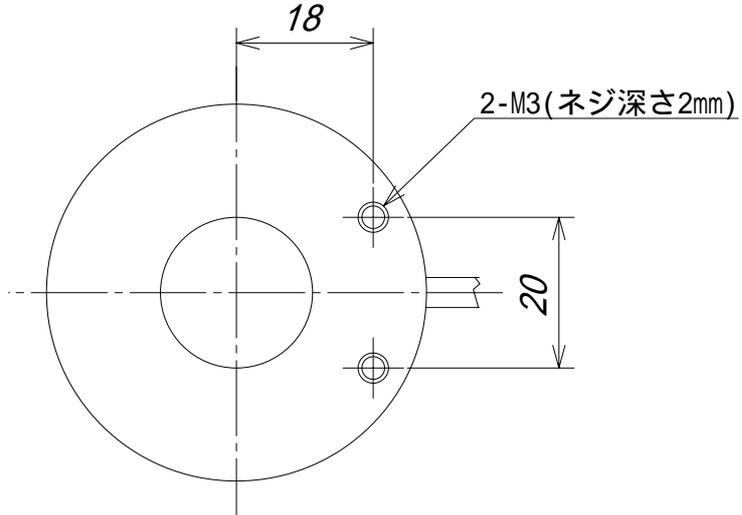

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|
| 材質 MATEL. | 設計 DGN. Asaka | 検図 CHK. Kodama | 品名 NAME OTR- 50-80 ° * 外形図 | | |
| 仕上・処理 FINISH | 発行日 DGN.DATE. 2007/03/14 | 承認 APP. Shimamoto | 図番 DWG.NO. W011508001B | | |
| 尺度 SCALE | FREE | | 有限会社 シマテック SHIMATEC CO.,LTD. | | |
| 単位 UNIT | mm | | | | |